

Pendeltür Type PE-15

Türblätter aus Polyethylen, Stahlteile aus V2A

WICON Industrietore GmbH
Dieselstraße 10
59609 Anröchte

+49 (0) 2947 9745-0
+49 (0) 2947 9745-33

Kunde (Nr.):

☎ _____ ☎ _____

Ansprechpartner: _____

BV / Versandanschrift:

Anfrage **Bestellung** **Anzahl:** Stück 1-flügelig 2-flügelig

Türblätter 15 mm stark im Farbton weiß (Standard), mit Sichtfenster ca. 400 x 600 mm (je nach Flügelgröße), 1.200 mm ab UK

- Türblätter im Farbton:
- Sichtfenster, rund mm (Durchmesser **min.** 450 mm), beginnend ab UK: mm
- Sichtfenster B = mm (min. 200 mm), H = mm (min. 300 mm), beginnend ab UK: mm
- Prallschutz, beidseitig 15 mm stark, aus Polyethylen, weiß (Standard) **oder** im Farbton:
- Höhe: mm, beginnend ab UK: mm

Türstockrahmen

- Flachprofil 60 x 6 mm (Standard) Hutprofil 110 x 20 mm (Leibungstiefe **min.** 180 mm) Sonstige
- U-Zarge (zum Einbau in Ständer- oder Paneelwand) für Innenweite mm (60 bis 240 mm) 2-teilig 3-teilig

Zusatzrüstung

- einseitige 90 ° Feststellvorrichtung Fingerklemmschutz Türblatteinfassprofil aus ALU E6 EV1
- Sonstiges


Elektrischer Antrieb / Impulsgeber

- elektrischer Antrieb Funk / Handsender Stück Radarbewegungsmelder Stück
- Zugschalter Stück **mit** Deckenwinkel **oder** Galgen Drucktaster Stück
- Induktionsschleife **verlegen in** Beton, Bitumen **oder** Pflasterung
- Schaltschrank, links **oder** rechts (von innen gesehen)
- Sonstiges

Einbau / Lieferung

- nur Lieferung mit Montage Fertighöhe Innenanschlag Außenanschlag
- Montageuntergrund: Beton KS-Mauerwerk Gasbeton Stahlprofil

Maßdatenblatt

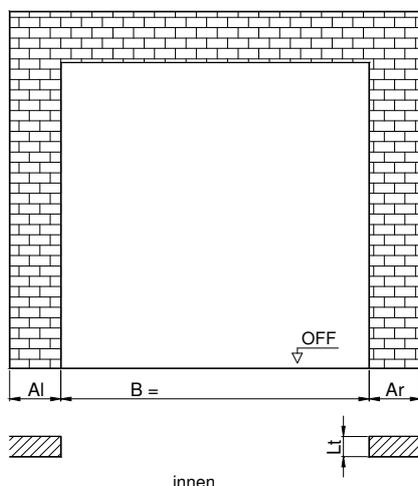

max. Öffnungsgröße 2.800 x 2.800 mm

B (lichte Breite)	mm
H (lichte Höhe)	mm
S (Sturzhöhe)	mm
Dh (Deckenhöhe)	mm
Al (Anschlag links)	mm
Ar (Anschlag rechts)	mm
Lt (Leibungstiefe)	mm

Bestellung-Nr.:

Wunschtermin: Kw.

Sachbearbeiter:

In Druckbuchstaben

Für diesen Auftrag gelten die AGB der WICON Industrietore GmbH

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel des Bestellers