

Schiebeschranke horizontal öffnend

NEU

Produktbeschreibung

Die WICON-Schiebeschranke zeichnet sich durch eine sehr stabile Stahlkonstruktion in geschweißter Bauart aus. Die individuelle Auswahl der Materialien gewährleistet eine hohe Festigkeit und ermöglicht Sperrlängen von bis zu 6,5 m (größere Schranken auf Anfrage).

Die Schiebeschranke wird in Bereichen eingesetzt, in denen eine vertikal öffnende Schranke oder eine Drehschranke nicht einsetzbar ist. Der Einsatz hochwertiger Wälzlager gewährleistet ein leichtes Verschieben der Schranke auch bei einer größeren Öffnung. Durch die individuelle Farbendbeschichtung kann die Schiebeschranke optimal der Umgebung nach angepasst werden.

Merkmale der Schiebeschranke

1. Konstruktion/Lieferumfang

Die Schiebeschranke besteht aus einem Schrankenbaum und einem stabilen, geschweißten Ständerrahmen mit wälzgelagerten Aufnahmen für den Schrankenbaum. Der Ständerrahmen sowie der Einlaufpfosten sind mit einer Bodenplatte ausgestattet zur Dübelmontage auf bauseitiges Fundament (Standard). Der Schrankenbaum besteht aus einem C-Profil und bei Sperrlängen ab 4 m mit einem zusätzlichen, aufgeschweißten Trägerrohr. Die Schiebeschranke ist ausgelegt zur Verschiebung nach rechts oder links mittels seitlich am Schrankenbaum befestigtem Kunststoff-Handgriff. Die Schranke wird mittels Verriegelungsbolzen und Vorhängeschloss verschlossen (Standard).

2. Korrosionsschutz

Nach der Fertigungsstufe „Schweißen“ wird die Schiebeschranke kompl. verzinkt. Anschließend erfolgt die Grundierung und Farbendbeschichtung:


- Ständerrahmen und Einlaufpfosten (optional) im Farbton RAL 3000 feuerrot
- Schrankenbaum im Farbton RAL 9002 grauweiß, mit beidseitigen roten Warnstreifen

3. Optionen

- Einlaufpfosten
- Schrankenständer und Einlaufpfosten zum Einbetonieren
- Verschlussvorrichtung am Ständerrahmen mit eingebautem Profilzylinderschloss
- Verschlussvorrichtung am Ständerrahmen mit eingebautem Feuerwehrdreikantschloss
- Kombiverschlussvorrichtung am Ständerrahmen mit eingebautem Profilzylinder- und Feuerwehrdreikantschloss
- Farbendbeschichtung der Schranke im Farbton nach Wahl

Schiebeschranke horizontal öffnend

Prinzipzeichnung

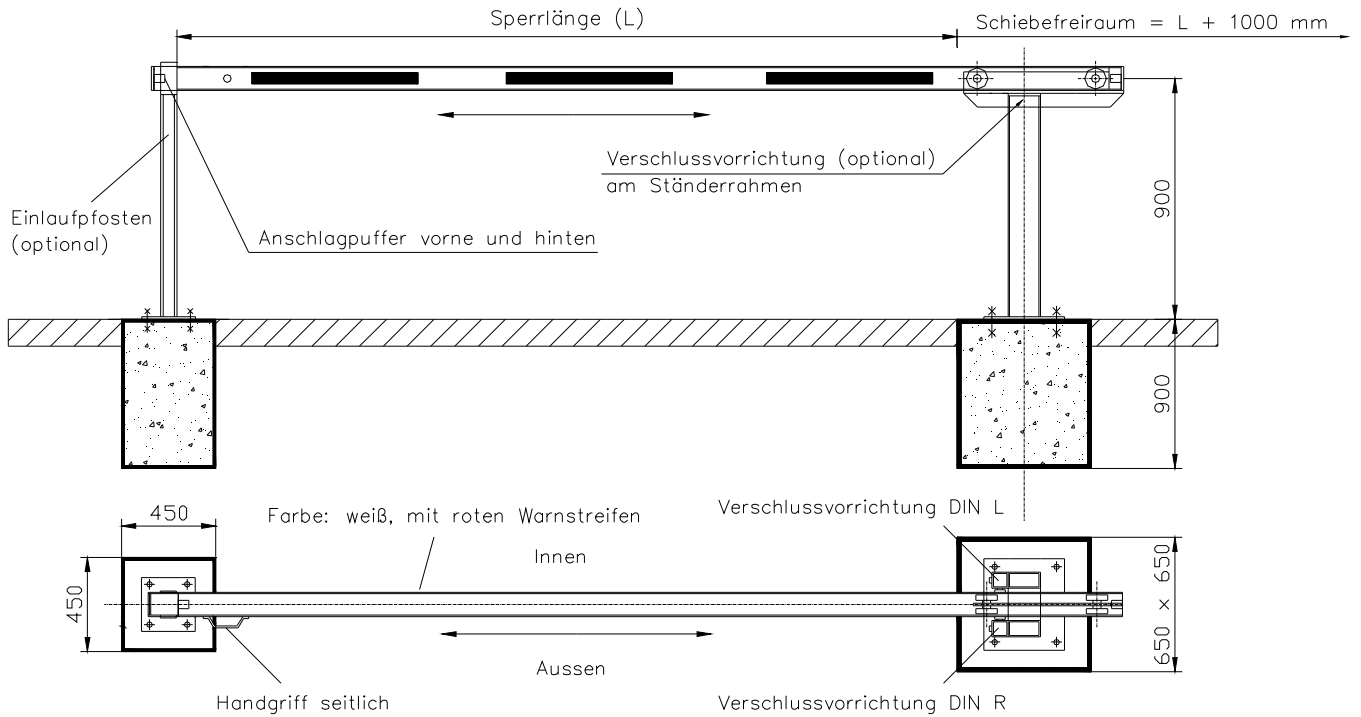

Beispielbilder

