


bei Toren ab 10000mm
Sperrlänge Toreinlauf
als Portal mit Fanggabel

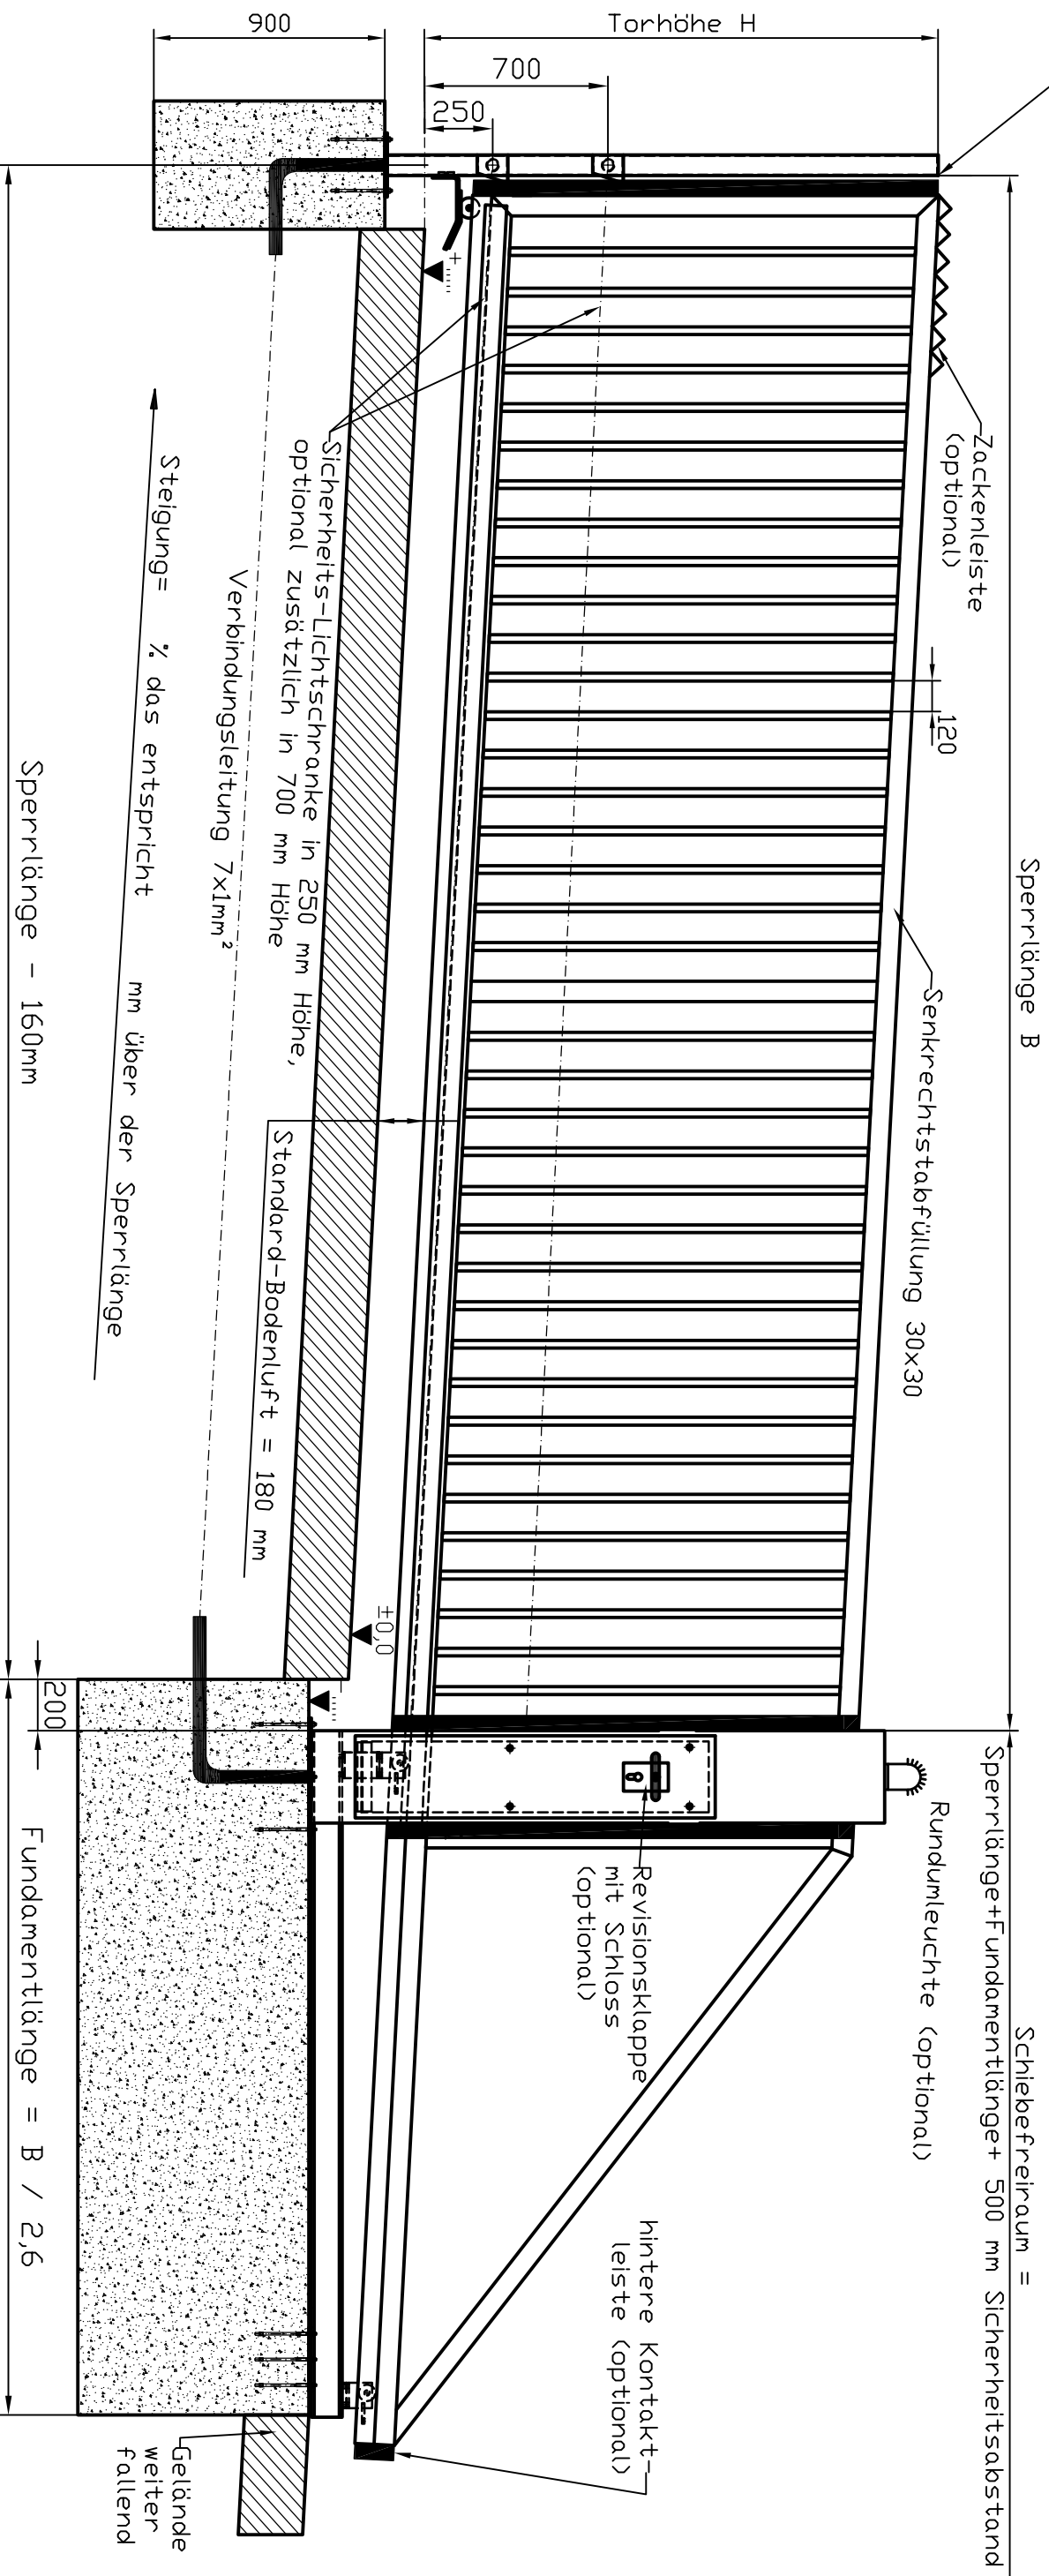

Steuerung wahlweise als Totmannsteuerung,
Impulssteuerung oder automatische Schließfunktion.
gesamte Toranlage verzinkt, grundiert und
farbendbeschichtet im RAL-Farbkton nach Wahl.
Eisenglimmerbeschichtung möglich.
Fundamentoberfläche entsprechend der Steigung des
Geländes angepasst, Beton C20/25, glatt abgezogen

Zubehör z.B.:

- Funkansteuerung
- Zeitschaltuhr
- Auslegung auf erhöhte
Betätigungsfrequenz
- Induktionsschleifensteuerung

Maßstab: -	Kunde	
Datum:	AB-Nr.:	
gez.:		
gepr.:		
freitragendes Hofschiebetor mit Geländeanpassung mit elektr. Antrieb		Blatt Nr.:
Prinzipzeichnung		