


Drehflügelaltor DIN R, nach innen öffnend:



- Fundamente 150mm tiefer als Fahrbahn, in waage und glatt abgezogen, Befongüte C25/30
- Sicherheitslichtschranke Sender-Empfänger in 250mm/700mm Wirkhöhe
- LED-Blitzleuchte, auf Scharnierpfosten montiert
- Revisionsklappe mit Olivengarnitur und Schloss, PZ-vorgerichtet
- Feuerwehrrohrdepot an der Außenseite des Scharnierpfosten
- Schlüsselschalter "Auf/Zu" an der Außenseite des Scharnierpfosten

Tor verzinkt, grundiert und farbendbeschichtet im Farbton:

RAL 7016 - anthrazitgrau

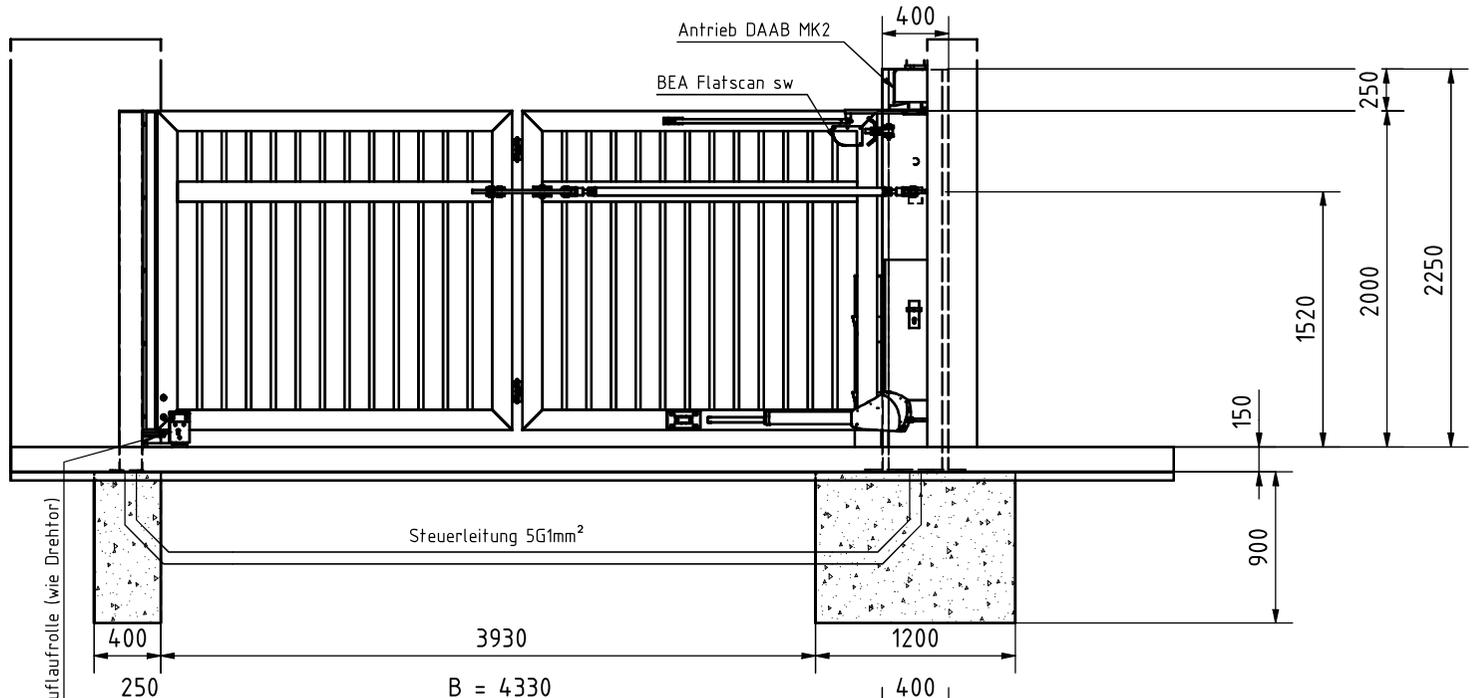


A (1 : 8)

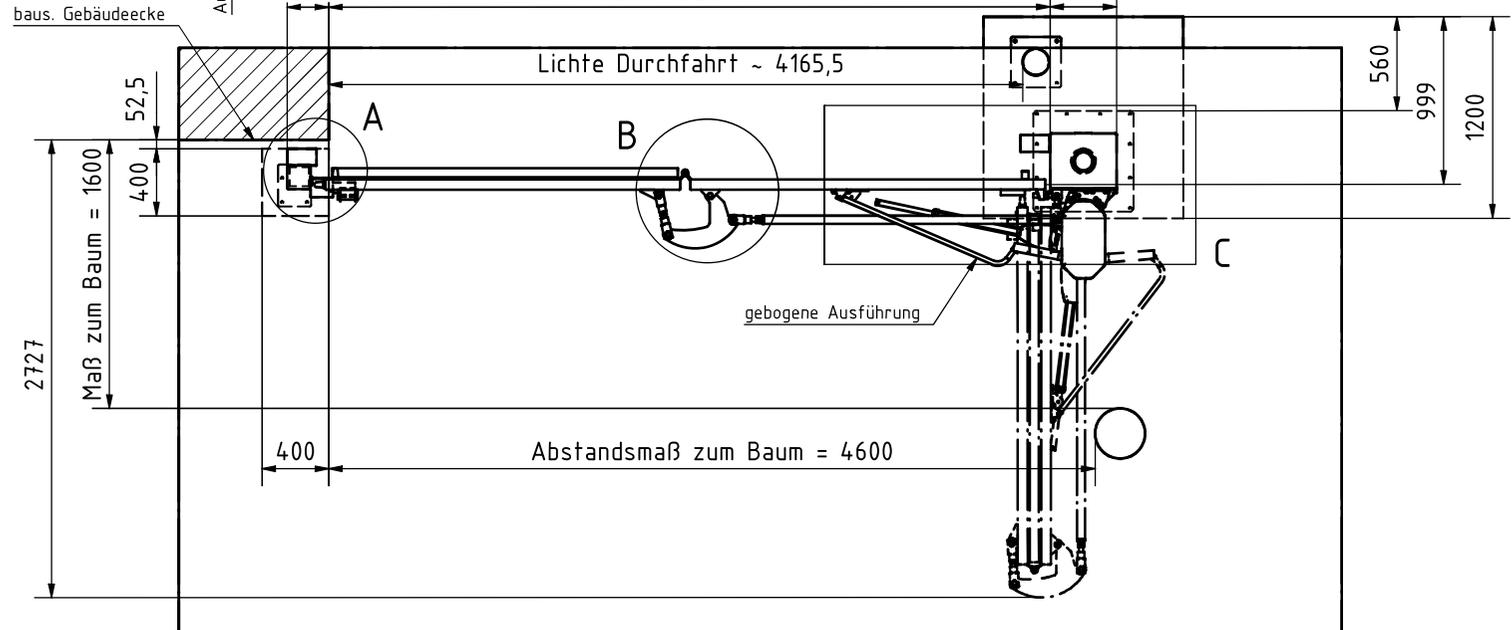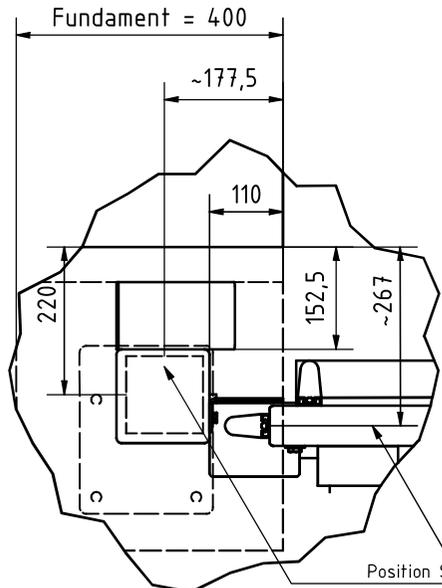

Maßstab	Drehflügelaltor	Kunde	Wicon Industrietore GmbH
Datum: 06.05.2020	Übersicht	AB.Nr.	161372-1935
gez.: O. Kaup		BV.	
gepr.:			



Blatt 2
Format A3

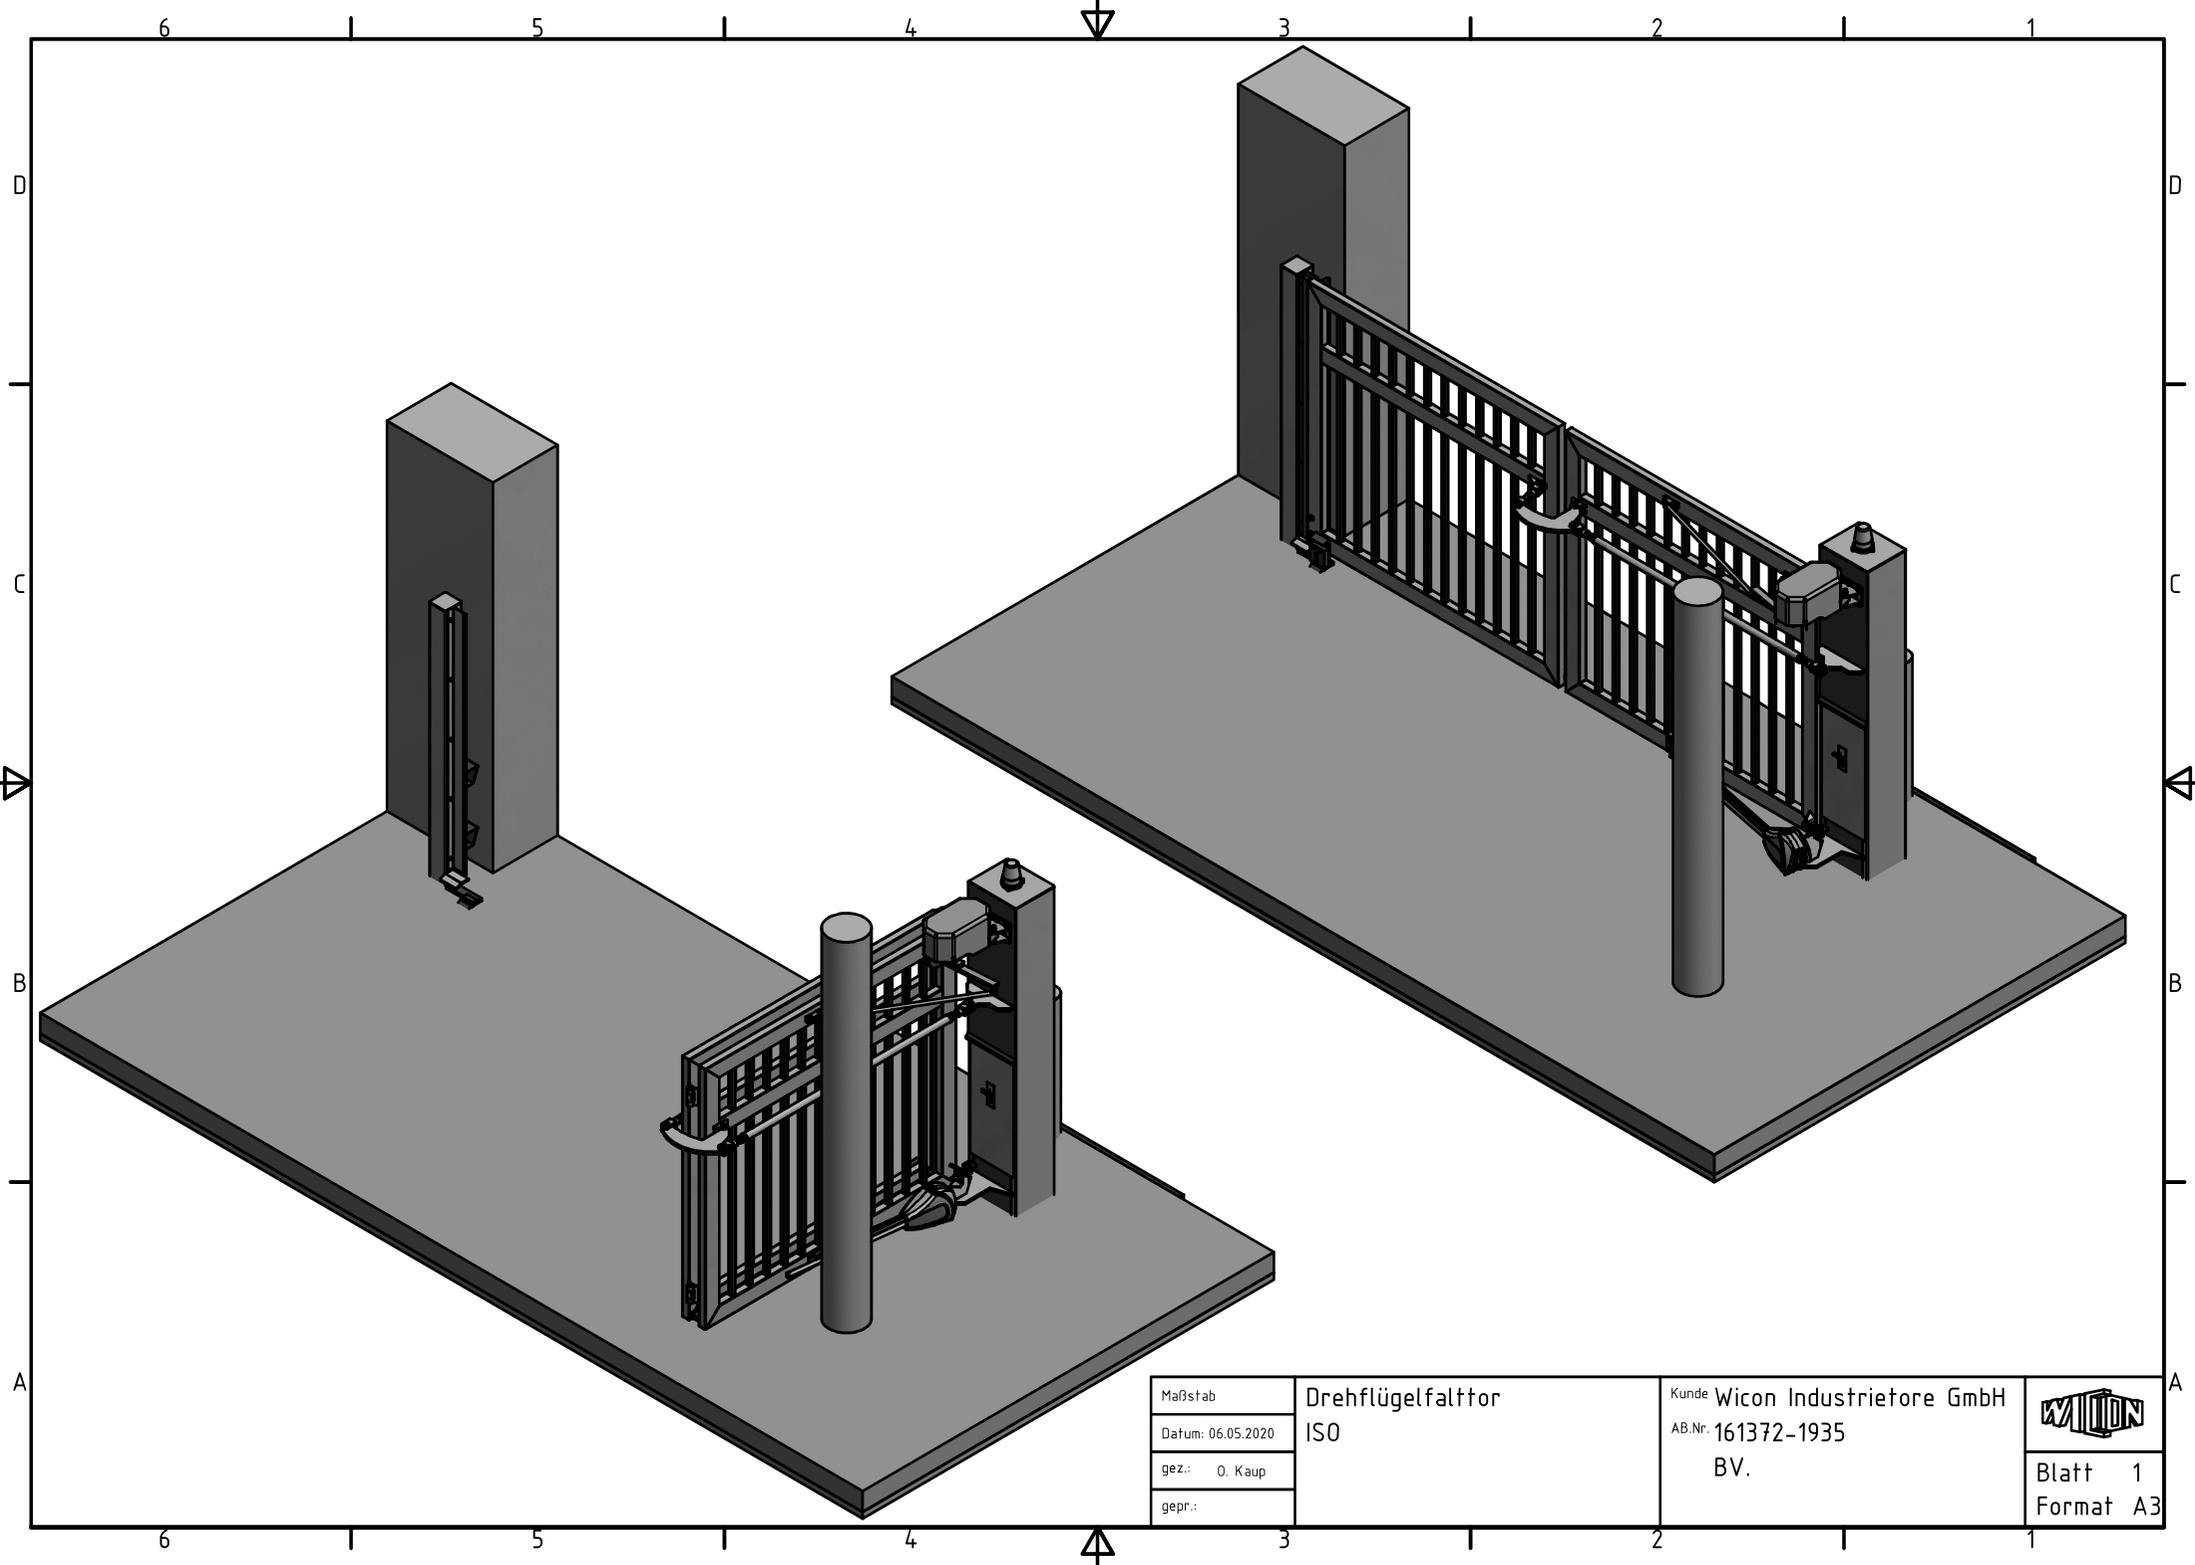

Maßstab	Drehflügelfalttor	Kunde Wicon Industrietore GmbH	 Blatt 1 Format A3
Datum: 06.05.2020	ISO	AB.Nr. 161372-1935	
gez.: O. Kaup		BV.	
gepr.:			