

# Ersatzblätter für PVC-Pendeltüren

WICON Industrietore GmbH  
Dieselstraße 10  
59609 Anröchte

☎ 02947 9745-0  
📠 02947 9745-33

Absender (Stempel, Anschrift oder Kunden-Nr.):

Name: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben/Versandanschrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Anfrage**

**Bestellung**

Anzahl: \_\_\_\_\_ Stück

**Türblattstärke**  7 *oder*  10 mm stark

transparent (Normalqualität -20° bis +60°C)

transparent-K (Tiefkühlqualität -40° bis +40°C, nur in 7 mm lieferbar)

leg (transparent mit hochreißfester Netzeinlage)

poly (farbige, undurchsichtige Gewebeeinlagen mit Sichtfenster/- Streifen) Farbton: \_\_\_\_\_

Fenster / Streifen Breite (nur bei Fenster): \_\_\_\_\_ mm Höhe: \_\_\_\_\_ mm von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ mm ab UK

**Prallschutz aus Weich-PVC, beidseitig** (Stärke = 3, 4 oder 5 mm)

Prallschutz 1 Stärke: \_\_\_\_\_ mm Höhe: \_\_\_\_\_ mm von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ mm ab UK


Prallschutz 2 Stärke: \_\_\_\_\_ mm Höhe: \_\_\_\_\_ mm von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ mm ab UK

**Türdaten**

Tür-Nr.: \_\_\_\_\_ Auftragsnummer: \_\_\_\_\_

Lichte Öffnung Breite: \_\_\_\_\_ Höhe: \_\_\_\_\_ mm

## Ersatzblatt Maßaufnahme

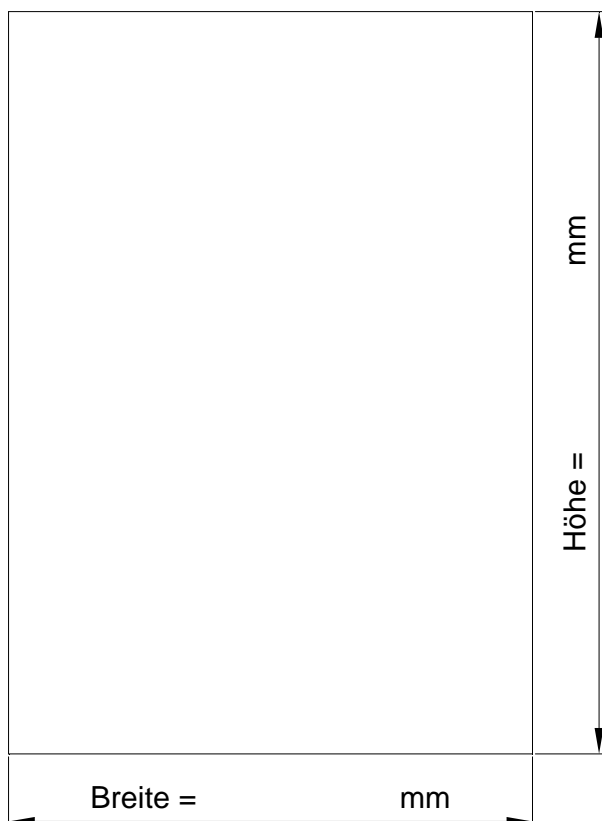

1. Breite, Höhe und Stärke exakt nachmessen.  
(Bitte Überlappung und PVC im Profil berücksichtigen!)
2. Auf vorhandene Wülste prüfen.
3. Auf vorhandenen Prallschutz prüfen.

Zur Maßaufnahme sollten die vorhandenen Türblätter nach Möglichkeit ausgebaut werden. Falls die Maße nicht genau bestimmbar sind, bitte die Ersatzblätter größer bestellen. Die Türblätter können vor Ort mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden.