

## ANFRAGE Elektrisches Schnelllauf-Stahlfalldor, Typ SFE-860



Von Firma		Datum
Durch Frau/Herrn	Straße/Hausnummer	PLZ/Ort
E-Mail	Telefon	

Anwendung (z.B. Feuerwehr, Waschanlage, Strahlkabine, etc.)	Bauvorhaben / Bestimmungsort
-------------------------------------------------------------	------------------------------

mit Montage oder  ohne Montage

### STANDARDAUSFÜHRUNG

4-teilig, Flügel-Aufteilung 2 : 2

Lichte Öffnungsbreite \_\_\_\_\_ mm

Lichte Öffnungshöhe \_\_\_\_\_ mm


Montagegrund

Beton  Stahlprofil  Mauerwerk

Sonstiges \_\_\_\_\_

Schaltschrankseite  links  rechts

Innenanschlag oder  Außenanschlag

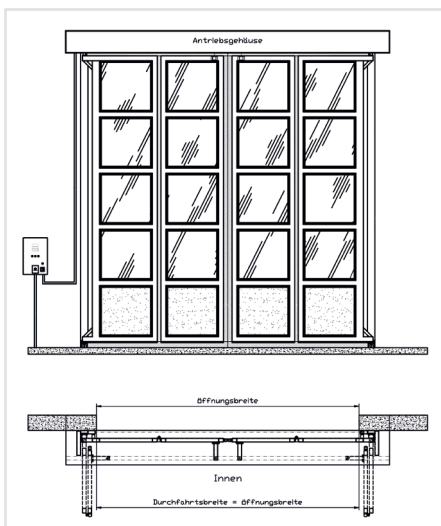

### NOTIZEN

### IMPULSGEBER

- \_\_\_\_\_ Stück Zugschalter
- \_\_\_\_\_ Stück Ausleger für Zugschalter
- \_\_\_\_\_ Stück Taster: Auf / Stopp / Zu
- \_\_\_\_\_ Stück Schlüsselschalter
- \_\_\_\_\_ Stück Radarmelder
- \_\_\_\_\_ Stück Funksender
- \_\_\_\_\_ Stück Handsender
- \_\_\_\_\_ Stück Induktions-Schleife
- \_\_\_\_\_ Stück Verlegen der Schleife in  
 Beton  Pflaster
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Sicherheitslichtschranke
- Sicherheitslichtgitter
- Endbeschichtung im gewünschten RAL-Farbtönen
- Regendach bei Außenanordnung
- Einwandige Torverglasung  Acryl oder  ESG
- Doppelwandige Torverglasung  Acryl oder  VSG
- Gewünschter Verglasungsanteil:  
 \_\_\_\_\_ Stück/Anzahl Verglasungen pro Flügel
- Isolierung der Torflügel durch Mineralwolle bzw. ISO-Paneelfüllung unter Berücksichtigung der angegebenen Verglasungsfläche
- Personentür mit Schwelle in einem der Torflügel, nach außen öffnend
- Personentür ohne Schwelle in einem der Toraußenflügel, nach außen öffnend
- Panikschloss  Funktion „B“ oder  Funktion „E“